


工業以太網系統架構 Industrial EtherCAT System

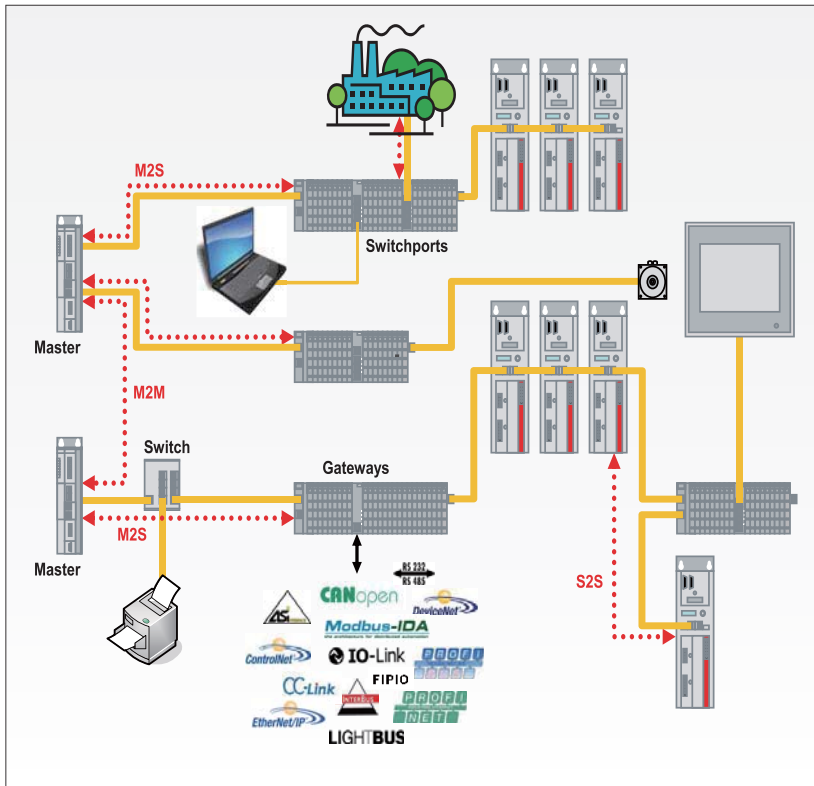

特點 Features

- 速度更快 Faster 2x100Mbaud
- 同步性 Asynchronous
- 靈活布綫 Flexible wiring
- 低成本 Cost efficient
- 安全性 Safer
- 冗餘性 Redundant

訂購編號 Ordering Information

XM-IE-MS4D-RJ45-VS 3

① ② ③ ④

① 接口標準 Interface Standard

IE Industrial EtherCAT

② 連接器型式 Connector Type

MS4D-RJ45 RJ45/M12 D-Code 4P Male Straight

MS8X-RJ45 RJ45/M12 X-Code 8P Male Straight

RJ45A RJ45/RJ45 Straight Wiring (for M2S)

RJ45B RJ45/RJ45 Crossover Wiring (for M2M, S2S)

③ 電纜類型 Cable Type

VS Flexible Cat5e PVC Cable Blue

US Durable Cat5e PUR Cable Green

④ 綫長(米) Cable Length(m) **1~20**

XM-IE-MS4D-RJ45-VS □ □
XM-IE-MS4D-RJ45-US □ □

IP20/IP67



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	設備端 Device End
XM-IE-RJ45-4P	OJ-IE-T22-02P-BU 688-IE-T22-02P-GN	XM12D-MS-4C-MDS
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	

XM-IE-MS8X-RJ45-VS □ □
XM-IE-MS8X-RJ45-US □ □

IP20/IP67
CAT6a/10 Gbps



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	設備端 Device End
XM-IE-RJ45-8P	OJ-GE-T26-04P-BU 688-GE-T26-04P-GN	XM12X-MS-8C-MDS
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	

XM-IE-RJ45A-VS □ □
XM-IE-RJ45A-US □ □


IP20



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	驅動端 Drive End
XM-IE-RJ45-8P	OJ-IE-T24-04P-BU 688-IE-T24-04P-GN	XM-IE-RJ45-8P
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	

XM-IE-RJ45B-VS □ □
XM-IE-RJ45B-US □ □

IP20



驅動端 Drive End	綫材規格 Wire Size	控制器端 PLC End
XM-IE-RJ45-8P	OJ-IE-T24-04P-BU 688-IE-T24-04P-GN	XM-IE-RJ45-8P
標準長度 Length	0.5M、1M、3M、5M、10M、15M、20M	