MIL系列排綫信號連接器
MIL Series Ribbon Cable Connectors

RoHS2 2011/65/EU
MIL-C-83503 Compliant

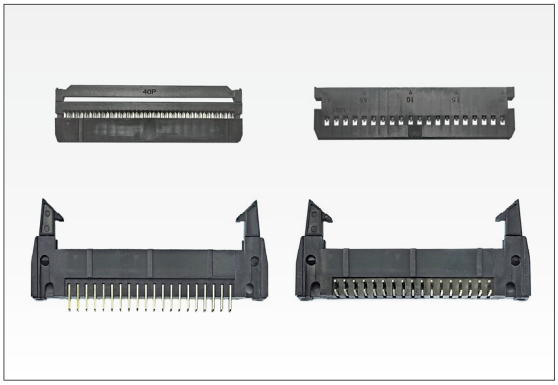

技術參數 Technical Data

項目	Item	插頭 Sockets	插座 Plugs
額定電流/電壓	Rated Current / Voltage	1A/250VAC	3A/300VAC
使用温度	Working Temperature	-25℃ ~ +85℃	-40℃ ~ +105℃
絶緣電阻	Insulation Resistance	1000MΩat 500VDC	
觸點材料	Contact Material	銅鍍金 Gold-plated Copper Alloy	
殼體材料	Housing Material	PBT UL94V0	
芯數	Poles (XX)	10、20、26、30、34、40、50	
適用電纜	Applicable Wire	28AWG(IDC) + 22 ~ 28AWG(CMP)	

IDC刺破式插頭 IDC Sockets



P/N: MIL-IDCXX-C-BK

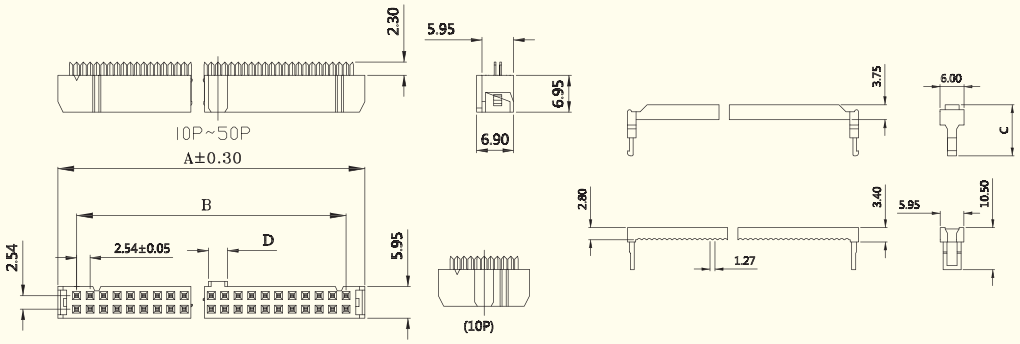

CMP壓接式插頭 Sockets for Crimping



P/N: MIL-CMPXX-C-BK

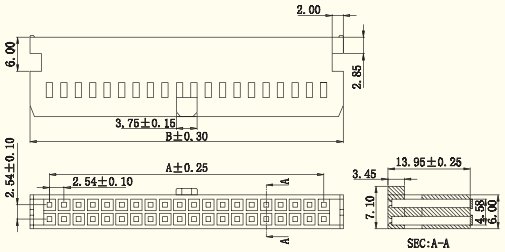

Housing w/o terminal P/N: MIL-CMPXX-C-BK

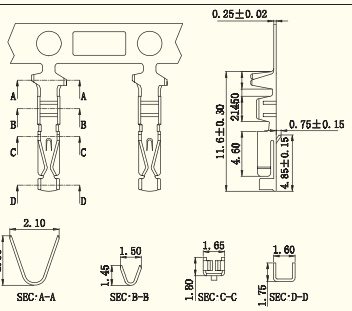

Tin-Plated Crimp Terminal P/N: MIL-CMP-TP-SNS
Gold-Plated Crimp Terminal P/N: MIL-CMP-TP-GPS

直型插座 Straight Plugs

P/N: MIL-IDCXX-B-BK

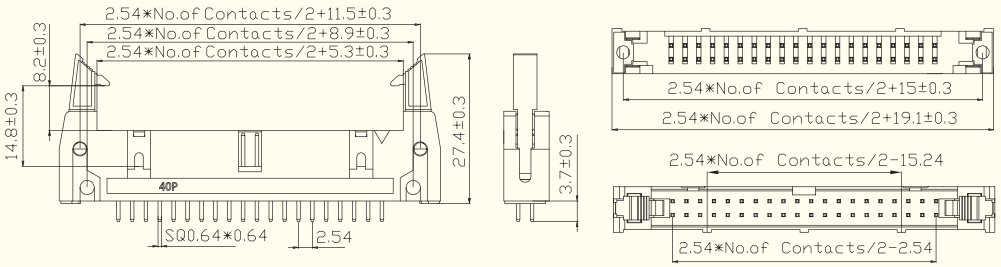

彎型插座 Angled Plugs


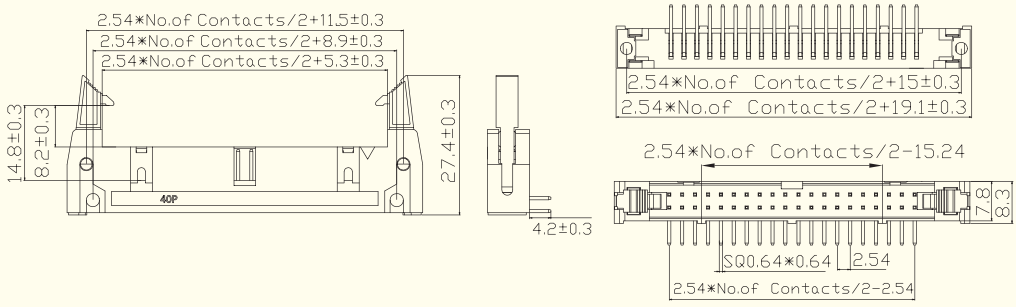
P/N: MIL-IDCXX-BR-BK